

附件 4:

铁路沿线废品收购站、垃圾中转站 安全隐患排查整治工作指南

(试行)


为进一步规范铁路沿线安全环境管理，加强铁路沿线露天废品收购站、垃圾中转站安全隐患排查、风险研判、隐患整治和验收销号等工作，制定本工作指南。

铁路沿线两侧 500 米范围内原则上不应设立露天废旧物品回收站和垃圾中转站，必须设立的须经相关部门批准并采取网式封闭措施。网式封闭宜采用以下方案：


步骤 1: 场地四周需做维护如围墙、尼龙网墙或钢丝网墙等。

步骤 2: 场地顶部需做维护尼龙网顶或钢丝网顶等。

维护骨架依据实际场地情况设置，须保证牢固安全。

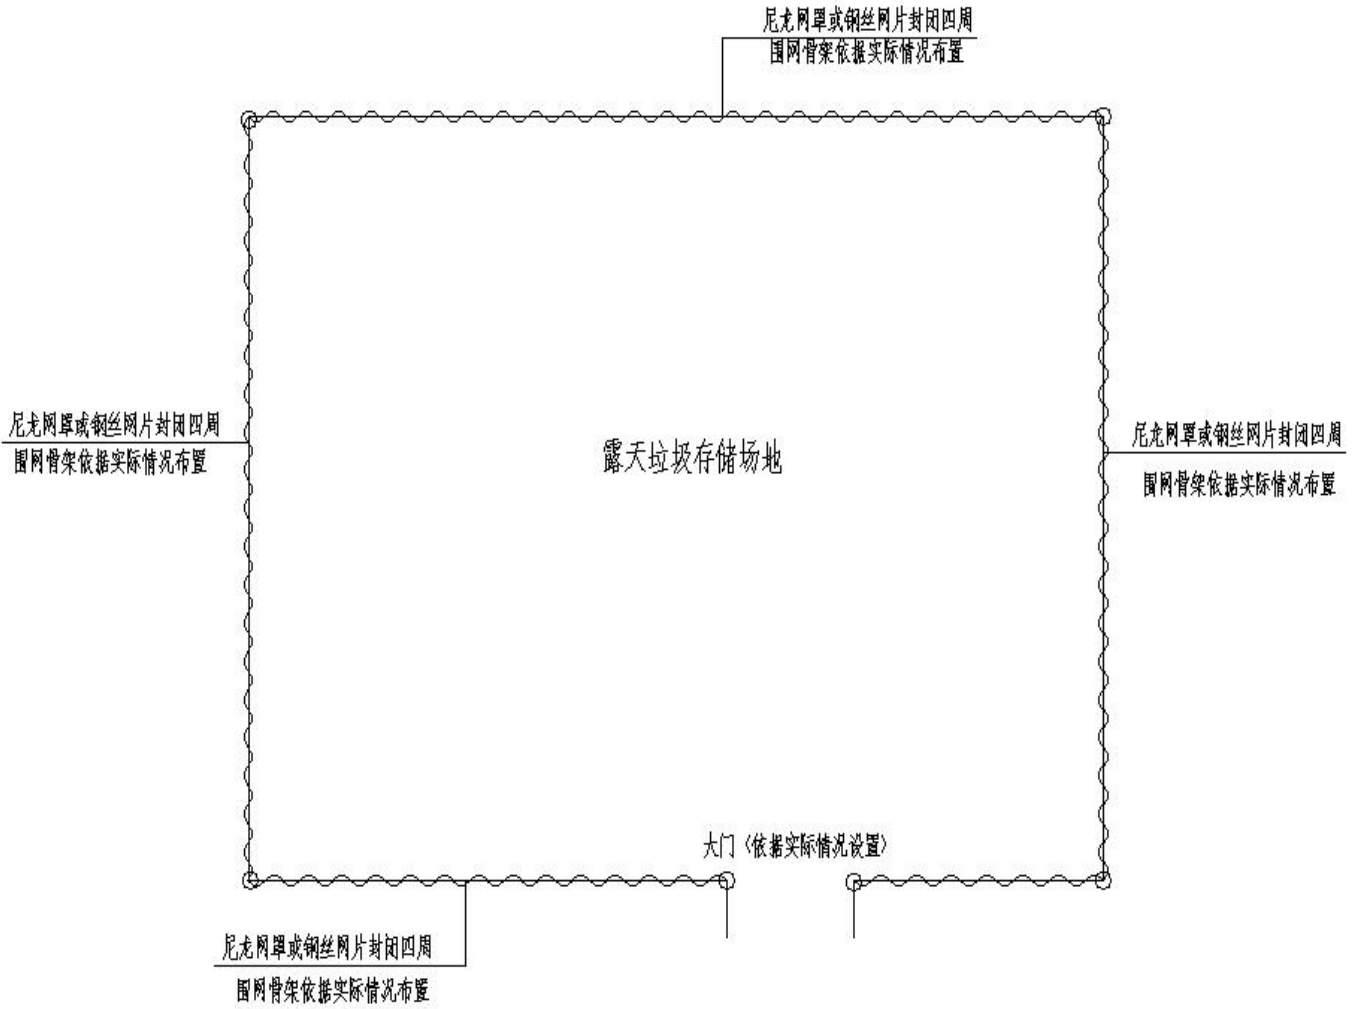

露天垃圾存储场地示意图

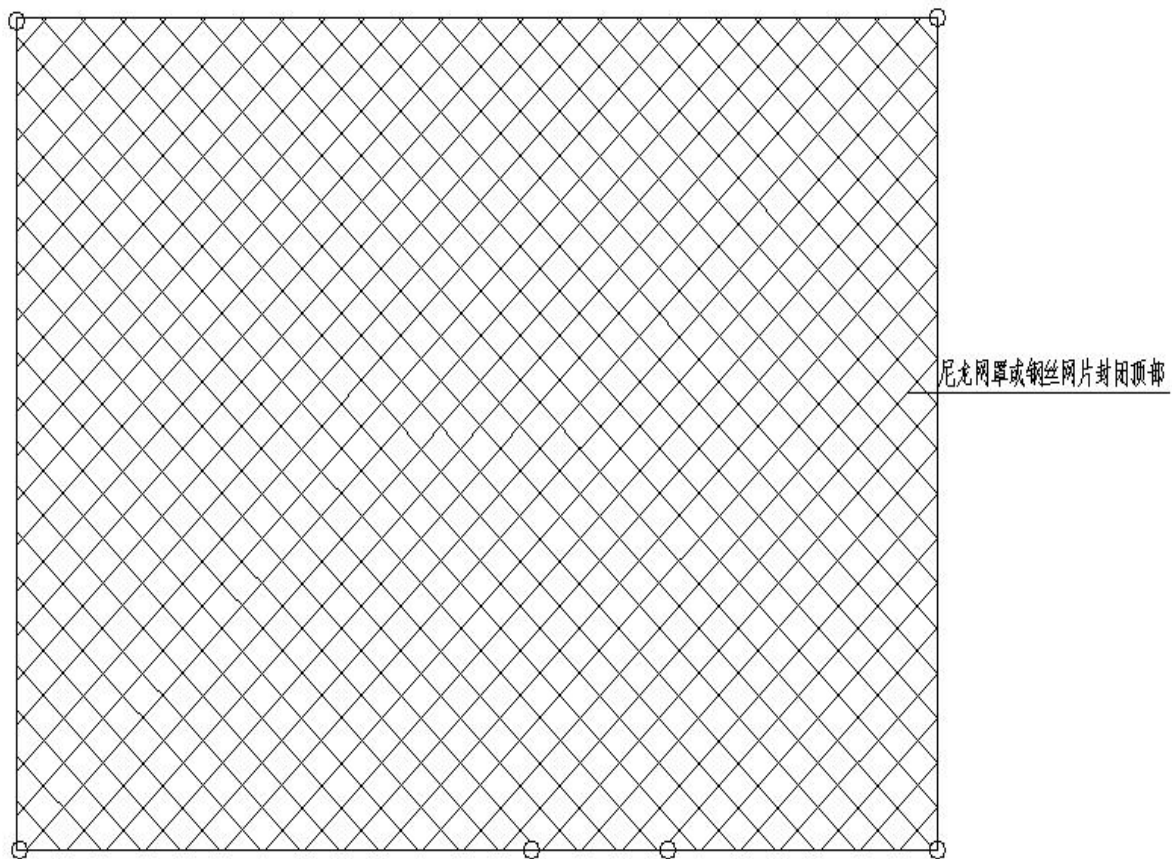

露天垃圾存储场地屋顶封闭示意图



金属丝网一



金属丝网二



金属丝网三



封闭实例